# MANAGEMENT DEVICE, AUDIO SYSTEM, DISK INFORMATION MANAGEMENT METHOD AND RECORDING MEDIUM

Publication number: JP2001283568
Publication date: 2001-10-12

Inventor: FUJITA YOSHIHIRO
Applicant: KENWOOD CORP

Classification:

- international: G11B27/10; G11B27/00; G11B27/10; G11B27/00;

(IPC1-7): G11B27/10; G11B27/00


- European:

Application number: JP20000095505 20000330 Priority number(s): JP20000095505 20000330

Report a data error here

#### Abstract of JP2001283568

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a management device which can easily manage disk information of CDs, etc. SOLUTION: A client terminal 1 stores the disk information including the title of disks and the titles of musical piece data in correspondence to TOC information for identification of the disks. The client terminal 1 acquires the TOC information for identification of the disks via a disk reproducing device 2 and retrieves the objective disk information from the disk information stored by itself in accordance with the acquired TOC information. When the client terminal 1 cannot retrieve the objective disk information, the client terminal communicates and connects the same to a CD data management site via a network 3 and acquires the objective disk information stored in a data base 42. The client terminal 1 supplies the acquired disk information to the disk reproducing device 2.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開200i-283568 (P2001-283568A)

(43)公開日 平成13年10月12日(2001.10.12)

(51) Int.Cl.7

酸别配号

FΙ

テーマコード(参考)

G11B 27/10

27/00

C11B 27/10 27/00

5 D 0 7 7 Λ

D 5 D 1 1 0

Z

審査請求 未請求 請求項の数9 〇L (全 15 頁)

(21)出顧番号

特願2000-95505(P2000-95505)

(71)出願人 000003595

株式会社ケンウッド

東京都渋谷区道玄坂1丁目14番6号

(22) 出顧日 平成12年3月30日(2000.3.30)

(72)発明者 藤田 義博

東京都渋谷区道玄坂1 「目14番6号 株式

会社ケンウッド内

(74)代理人 10007/850

弁理士 芦田 哲仁朝 (外1名)

Fターム(参考) 5D077 AA26 AA28 CA11 DC12 DE10

5D110 AA13 AA15 AA27 BB02 DA02

DA10 DA11 DB08 DD11 DE04


**EA17 FA08** 

## (54) 【発明の名称】 管理装置、オーディオシステム、ディスク情報管理方法および記録媒体

## (57)【要約】

【課題】 CD等のディスク情報を容易に管理すること のできる管理装置を提供することである。

【解決手段】 クライアント端末1は、ディスクのタイ トル及び楽曲データのタイトルを含むディスク情報を、 ディスクを識別するためのTOC情報と対応付けて記憶 する。クライアント端末1は、ディスクを識別するため のTOC情報をディスク再生装置2を介して取得する。 そして、取得したTOC情報に従って、自己が記憶する ディスク情報から対象となるディスク情報を検索する。 クライアント端末1は、対象のディスク情報を検索でき ない場合に、ネットワーク3を介してCDデータ管理サ イト4に通信接続し、データベース42にて格納されて いる対象のディスク情報を取得する。そして、クライア ント端末1は、取得したディスク情報をディスク再生装 置2に供給する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】再生用データが記録されたディスクの再生及び、ディスクに関する情報の表示を行う再生機器を管理する管理装置であって、

ディスクのタイトル及び再生用データのタイトルを含む ディスク情報を、ディスクを識別するための識別情報と 対応付けて記憶するディスク情報記憶手段と、

ディスクを識別するための識別情報を再生機器から取得 する識別情報取得手段と、

前記識別情報取得手段が取得した識別情報に従って、前 記ディスク情報記憶手段に記憶されたディスク情報を検 索する検索手段と、

前記検索手段がディスク情報を検索できない場合に、ディスクに関する情報を管理する任意の管理サーバにネットワークを介して通信接続し、管理サーバからディスク 情報を受信する通信手段と、

前記通信手段が受信したディスク情報を再生機器に供給するディスク情報供給手段と、

を備えることを特徴とする管理装置。

【請求項2】再生対象のディスクに関する情報の表示を 行う再生機器にディスク情報を供給する管理装置であっ て、

ディスクタイトル及びトラックタイトルを含むディスク 情報を、ディスクを再生するための管理情報と対応付け て記憶するディスク情報記憶手段と、

ディスクを再生するための管理情報を再生機器を介してディスクから取得する管理情報取得手段と、

前記管理情報取得手段が取得した管理情報に従って、前記ディスク情報記憶手段に記憶されたディスク情報を検索する検索手段と、

前記検索手段がディスク情報を検索できない場合に、ディスクに関する情報を管理する任意の管理サーバにネットワークを介して通信接続し、前記管理情報取得手段が取得した管理情報に対応するディスク情報を管理サーバから受信する通信手段と、

前記通信手段が受信したディスク情報を前記ディスク情報記憶手段に記憶すると共に、前記ディスク情報記憶手段に記憶したディスク情報を再生機器に供給するディスク情報供給手段と、

を備えることを特徴とする管理装置。

【請求項3】前記ディスク情報供給手段は、前記通信手段が受信したディスク情報を所定の情報量に変換し、変換後のディスク情報を再生機器に供給する、

ことを特徴とする請求項1又は2に記載の管理装置。

【請求項4】前記通信手段が通信接続を行う際に対象となり得る管理サーバのアドレス情報を複数記憶するアドレス情報記憶手段を更に備え、

前記通信手段は、接続先の管理サーバからディスク情報 を受信できない場合に、前記アドレス情報記憶手段に記 憶されたアドレス情報に従って、他の管理サーバに通信 接続してディスク情報を受信する、

ことを特徴とする請求項1、2又は3に記載の管理装置。

【請求項5】ディスクに関する画像情報を表示する表示 手段を更に備え、

前記通信手段は、ネットワークを介して通信接続した管理サーバからディスク情報に対応する画像情報を受信

前記表示手段は、前記通信手段が受信した画像情報を表示する。

ことを特徴とする請求項1乃至4の何れか1項に記載の 管理装置。

【請求項6】前記ディスク情報供給手段は、ディスク情報と共に、前記通信手段が受信した画像情報を再生機器に供給する、

ことを特徴とする請求項5に記載の管理装置。

【請求項7】再生用データが記録されたディスクの再生 及び、ディスクに関する情報の表示を行う再生機器と、 該再生機器を管理する管理機器とが所定の通信用媒体を 介して接続されたオーディオシステムであって、

ディスクのタイトル及び再生用データのタイトルを含む ディスク情報を、ディスクを識別するための識別情報と 対応付けて記憶するディスク情報記憶手段と、

ディスクを識別するための識別情報を再生機器から取得する識別情報取得手段と、

前記識別情報取得手段が取得した識別情報に従って、前記ディスク情報記憶手段に記憶されたディスク情報を検索する検索手段と、

前記検索手段がディスク情報を検索できない場合に、ディスクに関する情報を管理する任意の管理サーバにネットワークを介して通信接続し、管理サーバからディスク 情報を受信する通信手段と、

前記通信手段が受信したディスク情報を再生機器に供給 するディスク情報供給手段と、

を備えることを特徴とするオーディオシステム。

【請求項8】再生対象のディスクに関する情報の表示を 行う再生機器にディスク情報を供給するディスク情報管 理方法であって、

ディスクを再生するための管理情報を再生機器を介して ディスクから取得する管理情報取得ステップと、

前記管理情報取得ステップにて取得された管理情報に従って、ディスクタイトル及びトラックタイトルを含むディスク情報を、ディスクを再生するための管理情報と対応付けて記憶している所定の記憶部から検索する検索ステップと、

前記検索ステップにてディスク情報が検索できない場合に、ディスクに関する情報を管理する任意の管理サーバにネットワークを介して通信接続し、前記管理情報取得ステップにて取得された管理情報に対応するディスク情報を管理サーバから受信する通信ステップと、

前記通信ステップにて受信されたディスク情報を再生機 器に供給するディスク情報供給ステップと、

を備えることを特徴とするディスク情報管理方法。

【請求項9】再生対象のディスクに関する情報の表示を 行う再生機器にディスク情報を供給するディスク情報管 理方法をコンピュータに実行させるためのプログラムを 記録した記録媒体であって、

ディスクを再生するための管理情報を再生機器を介して ディスクから取得する管理情報取得ステップと、前記管 理情報取得ステップにて取得された管理情報に従って、 ディスクタイトル及びトラックタイトルを含むディスク 情報を、ディスクを再生するための管理情報と対応付け て記憶する所定の記憶部から検索する検索ステップと、 前記検索ステップにてディスク情報が検索できない場合 に、ディスクに関する情報を管理する任意の管理サーバ にネットワークを介して通信接続し、前記管理情報取得 ステップにて取得された管理情報に対応するディスク情報を管理サーバから受信する通信ステップと、前記通信 ステップにて受信されたディスク情報を再生機器に供給 するディスク情報供給ステップとを有するディスク情報 管理方法をコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、CD等のディスク情報を容易に管理することのできる管理装置、オーディオシステム、ディスク情報管理方法および記録媒体に関する。

#### [0002]

【従来の技術】音楽用CD(コンパクトディスク)等の普及に伴い、CDプレーヤに代表されるディスク再生装置が最もポピュラーな音楽再生機器の1つとして広まっている。このディスク再生装置は、CDに記録された複数の楽曲を、各楽曲に対応して定められたトラック番号を使用して多彩な再生をすることができる。例えば、ディスク再生装置は、プログラム再生機能により、利用者により選択されたトラック番号に対応する楽曲を選ばれた順番に再生できる。また、ランダム再生機能により、乱数により選ばれたトラック番号の楽曲を順次再生できる。

【0003】近年では、複数のCDを格納し、各CDを随時切り替えて再生できる多連装ディスク再生装置が知られている。このような多連装ディスク再生装置は、例えば、最大300枚ものCDを格納でき、長時間連続再生が可能である。また、多連装ディスク再生装置は、収納した各ディスクをディスク番号によって管理し、このディスク番号及び、各CDのトラック番号を使用して、更に多彩な再生をすることができる。多連装ディスク再生装置は、例えば、プログラム再生機能により、利用者により選択されたディスク番号及びトラック番号の楽曲

を選ばれた順番に再生できる。すなわち、利用者は、このような多連装ディスク再生装置に格納された複数のCDの中から、再生させたい楽曲を順次選択し、再生対象としてプログラムする。この結果、カセットテープ等に楽曲を編集することなく、複数のCDの中から選択した楽曲の連続再生を実現することができる。

【0004】最近では、収納した各CDのディスクタイトルやアーティスト名等のディスク情報を表示することのできる多連装ディスク再生装置も知られている。このような多連装ディスク再生装置は、所定の操作部等により、利用者がディスクタイトルやアーティスト名等からなるディスク情報を登録できるようになっている。そして、登録されたディスク情報をディスク番号等と共に、所定の表示部に表示する。このため、利用者は、多連装ディスク再生装置に収納されたCDを取り出して確認することなく各CDを認識でき、的確に楽曲等を選択できる。

【0005】一方、CDにおける新しい規格として、CDテキスト規格が定められ、このCDテキスト規格に準拠したCDテキストディスクが普及しつつある。このCDテキストディスクは、ディスクタイトルや各楽曲のトラックタイトルだけでなく、作詞者、作曲者、及びメッセージ等の詳細なテキストデータが予め記録されたCDである。このようなCDテキストディスクは、CDテキスト規格に対応したCDプレーヤだけでなく、未対応のCDプレーヤにおいても楽曲が再生される。この場合、CDテキスト規格に対応したCDプレーヤに、CDテキストディスクが装填されると、記録されたテキストデータを読み出して所定の表示部に表示する。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】このようなCDテキストディスクと通常のCDとが併存して流通している現在において、利用者は一般に、これら2種類のCDを保有している。そして、CDテキストディスクをディスク再生装置にて再生する場合、利用者は、表示されるディスク情報から種々の有益性を見いだすこととなる。一方、ディスク情報が登録されていない通常のCDをディスク再生装置にて再生する場合、ディスク情報が表示されないことから、利用者は、楽曲の選択等が容易でなくなり、ある程度の不便を感じてしまう。そして、利用者は、通常のCDに対してもディスク情報を登録したくなる。

【0007】しかしながら、ディスク情報をディスク再生装置に登録する場合、利用者は、1文字毎に全ての文字を入力する必要があった。すなわち、利用者は、所定の操作部を介して、CDジャケット等に印刷されているディスクタイトル及びトラックタイトル名等を全文字入力し、ディスク情報を登録する必要があり、極めて煩雑であった。特に、最大300枚ものCDを格納できる多連装ディスク再生装置等において、収納したCD全てに

対応するディスク情報を登録することは、通常の利用者 にとって不可能と言っても過言ではない。

【0008】この発明は、上記実状に鑑みてなされたもので、CD等のディスク情報を容易に管理することのできる管理装置、オーディオシステム、ディスク情報管理方法および記録媒体を提供することを目的とする。 【0009】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明の第1の観点に係る管理装置は、再生用デー タが記録されたディスクの再生及び、ディスクに関する 情報の表示を行う再生機器を管理する管理装置であっ て、ディスクのタイトル及び再生用データのタイトルを 含むディスク情報を、ディスクを識別するための識別情 報と対応付けて記憶するディスク情報記憶手段と、ディ スクを識別するための識別情報を再生機器から取得する 識別情報取得手段と、前記識別情報取得手段が取得した 識別情報に従って、前記ディスク情報記憶手段に記憶さ れたディスク情報を検索する検索手段と、前記検索手段 がディスク情報を検索できない場合に、ディスクに関す る情報を管理する任意の管理サーバにネットワークを介 して通信接続し、管理サーバからディスク情報を受信す る通信手段と、前記通信手段が受信したディスク情報を 再生機器に供給するディスク情報供給手段と、を備える ことを特徴とする。

【0010】この発明によれば、ディスク情報記憶手段 は、例えばハードディスク等からなり、ディスクのタイ トル及び再生用データのタイトルを含むディスク情報 を、ディスクを識別するための識別情報(例えば、TO C情報)と対応付けて記憶する。識別情報取得手段は、 ディスクを識別するための識別情報を再生機器から取得 する。検索手段は、識別情報取得手段が取得した識別情 報に従って、ディスク情報記憶手段に記憶されたディス ク情報を検索する。通信手段は、検索手段がディスク情 報を検索できない場合に、ディスクに関する情報を管理 する任意の管理サーバにネットワークを介して通信接続 し、管理サーバからディスク情報を受信する。ディスク 情報供給手段は、通信手段が受信したディスク情報を再 生機器に供給する。このように、検索手段がディスク情 報を検索できない場合に、通信手段によって管理サーバ からディスク情報を受信する。そして、再生機器にディ スク情報が供給される。すなわち、管理サーバからディ スク情報を受信するため、ディスク情報を手入力する必 要がなくなる。また、再生機器に大量のディスク情報を 記憶できない場合でも、所定の記憶容量を有するディス ク情報記憶手段にて記憶して管理できる。この結果、C D等のディスク情報を容易に管理することができる。

【0011】上記目的を達成するため、本発明の第2の 観点に係る管理装置は、再生対象のディスクに関する情報の表示を行う再生機器にディスク情報を供給する管理 装置であって、ディスクタイトル及びトラックタイトル を含むディスク情報を、ディスクを再生するための管理 情報と対応付けて記憶するディスク情報記憶手段と、ディスクを再生するための管理情報を再生機器を介してディスクから取得する管理情報取得手段と、前記管理情報 取得手段が取得した管理情報に従って、前記ディスク情報を検索する検索手段と、前記検索手段がディスク情報を検索できない場合に、ディスクに関する情報を管理する任意の管理サーバにネットワークを介して通信接続し、前記管理情報取得手段が取得した管理情報に対応するディスク情報を管理サーバから受信する通信手段と、前記通信手段が受信したディスク情報を前記ディスク情報記憶手段に記憶すると共に、前記ディスク情報記憶手段に記憶したディスク情報を再生機器に供給するディスク情報供給手段と、を備えることを特徴とする。

【0012】この発明によれば、ディスク情報記憶手段 は、例えばハードディスク等からなり、ディスクタイト ル及びトラックタイトルを含むディスク情報を、ディス クを再生するための管理情報 (例えば、TOC情報)と 対応付けて記憶する。管理情報取得手段は、ディスクを 再生するための管理情報を再生機器を介してディスクか ら取得する。検索手段は、管理情報取得手段が取得した 管理情報に従って、ディスク情報記憶手段に記憶された ディスク情報を検索する。通信手段は、検索手段がディ スク情報を検索できない場合に、ディスクに関する情報 を管理する任意の管理サーバにネットワークを介して通 信接続し、管理情報取得手段が取得した管理情報に対応 するディスク情報を管理サーバから受信する。ディスク 情報供給手段は、通信手段が受信したディスク情報を管 理情報と対応付けてディスク情報記憶手段に記憶すると 共に、ディスク情報記憶手段に記憶したディスク情報を 再生機器に供給する。このように、検索手段がディスク 情報を検索できない場合に、通信手段によって管理サー バからディスク情報を受信する。そして、再生機器にデ ィスク情報が供給される。すなわち、管理サーバからデ ィスク情報を受信するため、ディスク情報を手入力する 必要がなくなる。また、再生機器に大量のディスク情報 を記憶できない場合でも、所定の記憶容量を有するディ スク情報記憶手段にて記憶して管理できる。この結果、 CD等のディスク情報を容易に管理することができる。 【0013】前記ディスク情報供給手段は、前記通信手 段が受信したディスク情報を所定の情報量に変換し(例 えば、削減し)、変換後のディスク情報を再生機器に供 給してもよい。この場合、再生機器に大量のディスク情 報を記憶できない場合でも、所定の記憶容量を有するデ ィスク情報記憶手段にて記憶して管理できる。この結 果、CD等のディスク情報を容易に管理することができ

【0014】上記管理装置は、前記通信手段が通信接続を行う際に対象となり得る管理サーバのアドレス情報を

複数記憶するアドレス情報記憶手段を更に備え、前記通信手段は、接続先の管理サーバからディスク情報を受信できない場合に、前記アドレス情報記憶手段に記憶されたアドレス情報に従って、他の管理サーバに通信接続してディスク情報を受信してもよい。この場合、対象のディスク情報を有する管理サーバからディスク情報を受信するため、ディスク情報を手入力する必要がなくなる。この結果、CD等のディスク情報を容易に管理することができる。

【0015】上記管理装置は、ディスクに関する画像情報を表示する表示手段を更に備え、前記通信手段は、ネットワークを介して通信接続した管理サーバからディスク情報に対応する画像情報を受信し、前記表示手段は、前記通信手段が受信した画像情報を表示してもよい。【0016】前記ディスク情報供給手段は、ディスク情報

【0016】前記ディスク情報供給手段は、ディスク情報と共に、前記通信手段が受信した画像情報を再生機器に供給してもよい。

【0017】上記目的を達成するため、本発明の第3の 観点に係るオーディオシステムは、再生用データが記録 されたディスクの再生及び、ディスクに関する情報の表 示を行う再生機器と、該再生機器を管理する管理機器と が所定の通信用媒体を介して接続されたオーディオシス テムであって、ディスクのタイトル及び再生用データの タイトルを含むディスク情報を、ディスクを識別するた めの識別情報と対応付けて記憶するディスク情報記憶手 段と、ディスクを識別するための識別情報を再生機器か ら取得する識別情報取得手段と、前記識別情報取得手段 が取得した識別情報に従って、前記ディスク情報記憶手 段に記憶されたディスク情報を検索する検索手段と、前 記検索手段がディスク情報を検索できない場合に、ディ スクに関する情報を管理する任意の管理サーバにネット ワークを介して通信接続し、管理サーバからディスク情 報を受信する通信手段と、前記通信手段が受信したディ スク情報を再生機器に供給するディスク情報供給手段 と、を備えることを特徴とする。

【0018】この発明によれば、ディスク情報記憶手段は、例えば、ハードディスク等からなり、ディスクのタイトル及び再生用データのタイトルを含むディスク情報を、ディスクを識別するための識別情報(例えば、TO C情報)と対応付けて記憶する。識別情報取得手段は、ディスクを識別するための識別情報を再生機器から取得する。検索手段は、識別情報取得手段が取得した識別情報に従って、ディスク情報記憶手段に記憶されたディスク情報を検索する。通信手段は、検索手段がディスク情報を検索できない場合に、ディスクに関する情報を管理する任意の管理サーバにネットワークを介して通信接続し、管理サーバからディスク情報を受信する。ディスク情報供給手段は、通信手段が受信したディスク情報を再生機器に供給する。このように、検索手段がディスク情報を検索できない場合に、通信手段によって管理サーバ

からディスク情報を受信する。そして、再生機器にディスク情報が供給される。すなわち、管理サーバからディスク情報を受信するため、ディスク情報を手入力する必要がなくなる。また、再生機器に大量のディスク情報を記憶できない場合でも、所定の記憶容量を有するディスク情報記憶手段にて記憶して管理できる。この結果、CD等のディスク情報を容易に管理することができる。

【0019】上記目的を達成するため、本発明の第4の 観点に係るディスク情報管理方法は、再生対象のディス クに関する情報の表示を行う再生機器にディスク情報を 供給するディスク情報管理方法であって、ディスクを再 生するための管理情報を再生機器を介してディスクから 取得する管理情報取得ステップと、前記管理情報取得ス テップにて取得された管理情報に従って、ディスクタイ トル及びトラックタイトルを含むディスク情報を、ディ スクを再生するための管理情報と対応付けて記憶してい る所定の記憶部から検索する検索ステップと、前記検索 ステップにてディスク情報が検索できない場合に、ディ スクに関する情報を管理する任意の管理サーバにネット ワークを介して通信接続し、前記管理情報取得ステップ にて取得された管理情報に対応するディスク情報を管理 サーバから受信する通信ステップと、前記通信ステップ にて受信されたディスク情報を再生機器に供給するディ スク情報供給ステップと、を備えることを特徴とする。 【0020】この発明によれば、管理情報取得ステップ は、ディスクを再生するための管理情報を再生機器を介 してディスクから取得する。検索ステップは、管理情報 取得ステップにて取得された管理情報に従って、ディス クタイトル及びトラックタイトルを含むディスク情報 を、ディスクを再生するための管理情報と対応付けて記 憶している所定の記憶部 (例えば、ハードディスク等) から検索する。通信ステップは、検索ステップにてディ スク情報が検索できない場合に、ディスクに関する情報 を管理する任意の管理サーバにネットワークを介して通 信接続し、管理情報取得ステップにて取得された管理情 報に対応するディスク情報を管理サーバから受信する。 ディスク情報供給ステップは、通信ステップにて受信さ れたディスク情報を再生機器に供給する。このように、 検索ステップにてディスク情報を検索されない場合に、 通信ステップにて管理サーバからディスク情報を受信す る。そして、再生機器にディスク情報が供給される。す なわち、管理サーバからディスク情報を受信するため、 ディスク情報を手入力する必要がなくなる。また、再生 機器に大量のディスク情報を記憶できない場合でも、所 定の記憶容量を有する記憶部にて記憶して管理できる。 この結果、CD等のディスク情報を容易に管理すること ができる。

【0021】上記目的を達成するため、本発明の第5の 観点に係る記録媒体は、再生対象のディスクに関する情報の表示を行う再生機器にディスク情報を供給するディ スク情報管理方法をコンピュータに実行させるためのプ ログラムを記録した記録媒体であって、ディスクを再生 するための管理情報を再生機器を介してディスクから取 得する管理情報取得ステップと、前記管理情報取得ステ ップにて取得された管理情報に従って、ディスクタイト ル及びトラックタイトルを含むディスク情報を、ディス クを再生するための管理情報と対応付けて記憶する所定 の記憶部から検索する検索ステップと、前記検索ステッ プにてディスク情報が検索できない場合に、ディスクに 関する情報を管理する任意の管理サーバにネットワーク を介して通信接続し、前記管理情報取得ステップにて取 得された管理情報に対応するディスク情報を管理サーバ から受信する通信ステップと、前記通信ステップにて受 信されたディスク情報を再生機器に供給するディスク情 報供給ステップとを有するディスク情報管理方法をコン ピュータに実行させるためのプログラムを記録する。 [0022]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態にかかるオーディオシステムについて、以下図面を参照して説明する。

【0023】図1は、この発明の実施の形態に適用されるオーディオシステムの一例を示すブロック図である。図1に示すように、オーディオシステムは、クライアント端末1と、ディスク再生装置2と、CDデータ管理サイト4とを備え、クライアント端末1とCDデータ管理サイト4とがインターネット等のネットワーク3を介して接続されている。

【0024】クライアント端末1は、所定のケーブルを介して接続されているディスク再生装置2を管理すると共に、ネットワーク3を介して所定のCDデータ管理サイト4と通信接続し、CDデータ管理サイト4から後述するディスク情報等を取得する。以下、クライアント端末1について、図2等を参照して詳細に説明する。

【0025】図2は、クライアント端末1の構成の一例を示す模式図である。図示するように、クライアント端末1は、演算処理部11と、ハードディスク12と、通信処理部13と、指示入力部14と、メモリ15と、画像処理部16と、画像表示部17と、インタフェース18とから構成される。

【0026】演算処理部11は、CPU (Central Processing Unit)等からなり、クライアント端末1全体を制御する。演算処理部11は、ディスクタイトル及びトラックタイトルを含むディスク情報をハードディスク12等から取得し、取得したディスク情報をインタフェース18を介してディスク再生装置2に供給する。具体的に説明すると、演算処理部11は、ディスク再生装置2からディスク情報の供給を依頼されると、ハードディスク12に記憶した後述するディスク情報テーブルを検索して対応するディスク情報を取得し、ディスク再生装置2にディスク情報を供給する。

【0027】なお、演算処理部11は、ハードディスク12に記憶したディスク情報テーブルからディスク情報を取得できない場合に、通信処理部13を制御し、ネットワーク3を介して所定のCDデータ管理サイト4と通信接続する。そして、CDデータ管理サイト4から対象となるディスク情報を取得し、取得したディスク情報をハードディスク12に記憶すると共に、ディスク再生装置2に供給する。

【0028】また、演算処理部11は、画像表示部17に所定の編集画面(編集用画像)を表示させ、指示入力部14を介して利用者により入力されたディスクタイトル等を取得し、ディスク情報としてハードディスク12に記憶すると共に、ディスク再生装置2に供給する。また、演算処理部11は、画像表示部17に所定の操作画面を表示させ、指示入力部14から入力された指示情報に従って、再生等を指示するコマンドを生成して、ディスク再生装置2に供給する。

【0029】ハードディスク12は、所定容量の磁気ディスク等からなり、図3(a)に示すようなディスク情報テーブル51及び、図3(b)に示すようなサイトアドレステーブル52等を記憶する。

【0030】図3(a)に示すディスク情報テーブル51は、ディスク情報を管理するための複数のテーブルである。具体的にディスク情報テーブル51には、TOC情報、ディスクタイトル及びトラックタイトル等が記憶される。TOC(Table Of Contents)情報は、トータルトラック数及びトータル演奏時間(分:秒:ブロック)等からなる情報であり、ディスク再生装置2にて再生対象となるCDを特定するために使用される。ディスクタイトルは、利用者が各CDを識別するための名称である。また、トラックタイトルは、利用者がディスク内に記録された各楽曲データを識別するための名称である。

【0031】また、図3(b)に示すサイトアドレステーブル52は、ネットワーク3を介して通信接続が可能な複数のCDデータ管理サイト4のURL(Uniform Resource Locator)等を管理するためのテーブルである。このサイトアドレステーブル52を使用して、演算処理部11は、任意のアドレス(利用者に指定されたアドレス等)のCDデータ管理サイト4と通信接続し、対象となるディスク情報を取得する。

【0032】図2に戻って、通信処理部13は、モデム等からなり、演算処理部11に制御され、ネットワーク3を介して所定のCDデータ管理サイト4に通信接続し、所定のデータを送受信する。

【0033】指示入力部14は、キーボードやマウス等からなり、利用者の操作に従った所定の指示情報を演算処理部11に供給する。

【0034】メモリ15は、RAM (Random Access Me mory)等からなり、演算処理部11が行う種々の処理に

必要なデータ等が一時的に格納される。

【0035】画像処理部16は、グラフィックコントローラ等からなり、画像表示部17に表示される所定の画面(画像)等を構成する画像データを生成する。

【0036】画像表示部17は、LCD (Liquid Cryst al Display) 又はCRT (CathodeRay Tube)等からなり、画像処理部16から供給される画像データに従って、所定の画面を表示する。例えば、画像表示部17は、図4(a)に示すようなディスクタイトル編集画面61や、図4(b)に示すようなディスク再生装置操作画面62等を表示する。そして、画像表示部17に図4(a)のディスクタイトル編集画面61等が表示されている際に、演算処理部11は、指示入力部14を介して入力されたディスクタイトル等を取得し、画面に表示すると共に、変更後又は新規のディスク情報として上述のディスク情報テーブル51に登録する。

【0037】インタフェース18は、例えば、RS23 2C規格等のシリアルインタフェース等からなり、所定 のケーブルを介して接続されているディスク再生装置2 との間で所定データの送受信を行う。

【0038】図1に戻って、ディスク再生装置2は、複数のCDを格納し、各CDを随時切り替えて再生できる 多連装CD再生機器であり、所定のケーブルを介してクライアント端末1と接続されている。

【0039】以下、ディスク再生装置2について、図5 等を参照して詳細に説明する。図5は、ディスク再生装 置2の構成の一例を示す模式図である。図示するよう に、ディスク再生装置2は、処理制御部21と、信号処 理回路22と、スピンドルサーボ回路23と、光ピック アップ24と、トラッキングスレッドサーボ回路25 と、CDテキストデコーダ26と、DAC27と、イン タフェース28と、操作部29と、表示部30と、記憶 部31と、ディスクチェンジャ32とから構成される。 【0040】処理制御部21は、CPU及び周辺LSI (Large Scale Integration)を含んだ1チップマイコ ン等からなり、ディスク再生装置2全体を制御する。処 理制御部21は、信号処理回路22等を制御して所定の CDの楽曲データを再生する。具体的に説明すると、処 理制御部21は、ディスクチェンジャ32を制御して、 格納された複数のCDのうち、再生対象となるCDを所 定のターンテーブル上に搬送する。そして、信号処理回 路22等を制御し、CDに記録された楽曲データを読み 出して再生する。なお、処理制御部21は、再生対象の CDがCDテキストディスクである場合、CDテキスト デコーダ26を介してCDテキストディスクに記録され ているテキストデータを取得する。

【0041】また、処理制御部21は、ディスク番号に応じて記憶部31に記憶されているディスク情報を取得し、取得したディスク情報を表示部30に表示する。具体的に処理制御部21は、記憶部31に記憶した後述す

るディスク管理テーブルから、再生対象のCDのディスク番号番号に対応するディスク情報を取得し、表示部30にディスクタイトル等を表示する。なお、処理制御部21は、記憶部31に記憶したディスク管理テーブルからディスク情報を取得できない場合に、CDからTOC情報を読み出して、インタフェース28を介してクライアント端末1にTOC情報を送ると共に、ディスク情報の供給を依頼する。そして、クライアント端末1から送られたディスク情報を取得すると、取得したディスク情報を記憶部31に記憶すると共に、表示部30に表示する。

【0042】信号処理回路22は、スピンドルサーボ回路23、光ピックアップ24及び、トラッキングスレッドサーボ回路25等を制御する。そして、光ピックアップ24を介して、再生対象のCDに記憶された楽曲データ等を読み出す。信号処理回路22は、読み出した楽曲データを復号し、復号した楽曲データをDAC27に供給する。また、信号処理回路22は、再生対象のCDがCDデキストディスクである場合に、読み出したデキストデータをCDデキストデコーダ26に供給する。

【0043】スピンドルサーボ回路23は、CDを搭載する所定のターンテーブルを回転させるための図示せぬスピンドルモータを駆動制御し、所定の回転速度で回転駆動させる。

【0044】光ピックアップ24は、所定の波長のレーザ光をCDの記録面に設けられたピット等に向けて照射し、その反射光を受けて電気信号に変換する。光ピックアップ24は、変換した電気信号を楽曲データ等として信号処理回路22に供給する。

【0045】トラッキングスレッドサーボ回路25は、光ピックアップ24をCDの径方向に平行移動させるための図示せぬスレッドモータを駆動制御し、光ピックアップ24をCDの記録面上の所定の位置へ移動させる。【0046】CDテキストデコーダ26は、CDテキスト規格に準拠したCDテキストディスクに記録されているテキストデータをデコードし、デコードしたテキストデータを処理制御部21に供給する。

【0047】DAC(デジタル/アナログコンバータ) 27は、信号処理回路22から送られたデジタルの楽曲 データをアナログの楽曲信号に変換し、変換した楽曲信 号を所定のアンプ及びスピーカ等を介して音声(楽曲) として出力する。

【0048】インタフェース28は、例えば、RS23 2C規格等のシリアルインタフェース等からなり、所定 のケーブルを介して接続されているクライアント端末1 との間で所定のデータの送受信を行う。

【0049】操作部29は、所定のボタンスイッチやロータリスイッチ等からなり、利用者の操作に従った指示情報等を入力し、入力した情報を処理制御部21に供給する。例えば、操作部29は、利用者の操作に従って、

ディスクチェンジャ32の格納部に格納された任意のC Dの再生を指示する指示情報を入力し、処理制御部21 に供給する。

【0050】表示部30は、LED(Light Emitting Diode)パネルや蛍光表示管等からなり、処理制御部21から供給される表示用データに従って、所定の文字キャラクタ等を表示する。例えば、表示部30は、文字キャラクタにて、図6(a)に示すようなディスクタイトル、図6(b)に示すようなディスク番号及びトラック番号、そして、図6(c)に示すようなディスク全体の残演奏時間等を表示する。なお、表示部30は、表示可能文字数を超えたディスクタイトル等を表示する場合に、文字キャラクタを横方向(左方向)にスクロールしながら表示する。

【0051】図5に戻って、記憶部31は、RAM又は、EEPROM (Electrically Erasable and Programmable ROM) 等からなり、図7に示すようなディスク管理テーブル71を記憶する。このディスク管理テーブル71は、装置内に格納された各CD(ディスク番号)に対応するディスクタイトル及びトラックタイトル等からなるディスク情報を管理するためのテーブルである。このディスク管理テーブル71は、CDが再生される際にクライアント端末1等から取得したディスク情報が格納される。つまり、CDが未再生である状態では、ディスク情報は格納されていない。また、再生対象のCDがCDデキストディスクである場合、CDテキストディスクに記憶されたデキストデータから生成されたディスク情報が格納されてもよい。

【0052】ディスクチェンジャ32は、例えば、複数のCDを格納する格納部と、バンク式のディスク交換メカ部とから構成される。ディスクチェンジャ32は、処理制御部21に制御され、例えば、最大300枚のCDを収納できる収納部から、対象のCDを随時引き出して所定のターンテーブル上に搭載する。

【0053】図1に戻って、CDデータ管理サイト4は、例えば、市販された数多くのCDに関する情報(少なくとも、ディスクタイトル及びトラックタイトル等を含む情報)を管理するWebサイトであって、CDデータサーバ41と、データベース42とを備え、ネットワーク3を介して、クライアント端末1と通信接続する。【0054】CDデータサーバ41は、例えば、通信制御装置等を備えた汎用のワークステーション等からなり、ネットワーク3を介して、クライアント端末1との間で所定のデータを送受信する。

【0055】データベース42は、CDに関する情報 (ディスクタイトル及びトラックタイトル等を含む情報)を、各CDを識別するためのTOC情報と対応付け て記憶する。

【0056】以下、本発明の実施の形態にかかるオーディオシステムの動作について、図面を参照して説明す

る。具体的に、ディスク再生装置2にて実行されるディスク情報表示処理と、クライアント端末1にて実行されるテーブル更新処理と、CDデータ管理サイト4にて実行されるデータ送信処理とを説明することにより、オーディオシステム全体の動作について説明する。

【0057】図8は、ディスク再生装置2(処理制御部21)が行うディスク情報表示処理を説明するためのフローチャートである。また、図9は、クライアント端末1(演算処理部11)が行うテーブル更新処理及び、CDデータ管理サイト4(CDデータサーバ41)が行うデータ送信処理を説明するためのフローチャートである。まず、図8に示すディスク情報表示処理について説明する。このディスク情報表示処理は、例えば、利用者によりディスクチェンジャ32の格納部に任意のCDが装填された後に、開始される。

【0058】まず、処理制御部21は、ディスクチェンジャ32の格納部に装填したCDの内、再生対象となるいずれかのCDが選択されるまで処理を待機する(ステップS11)。すなわち、処理制御部21は、利用者の操作により操作部29から任意のディスク番号が入力されるまで処理を待機する。

【0059】処理制御部21は、いずれかのCDが選択されたと判別すると、ディスク番号に対応するディスク情報がディスク管理テーブル71内に登録されているか否かを判別する(ステップS12)。処理制御部21は、ディスク情報が登録されていると判別した場合、後述するステップS17に処理を進める。一方、ディスク情報が登録されていないと判別した場合、処理制御部21は、再生対象のCDからTOC情報を読み込む(ステップS13)。すなわち、処理制御部21は、CDを識別するためのTOC情報を読み込む。

【0060】処理制御部21は、TOC情報をクライアント端末1に供給し、ディスク情報を要求する(ステップS14)。すなわち、処理制御部21は、CDから読み出したTOC情報をクライアント端末1に送信すると共に、ディスク情報の供給をクライアント端末1に依頼する。

【0061】処理制御部21は、クライアント端末1からディスク情報を取得するまで処理を待機する(ステップS15)。処理制御部21は、ディスク情報を取得すると、取得したディスク情報をディスク管理テーブル71に登録する(ステップS16)。すなわち、処理制御部21は、ディスク情報をディスク番号に対応付けてディスク管理テーブル71に登録する。

【0062】処理制御部21は、ディスク管理テーブル71に記憶されたディスク番号に対応するディスク情報を表示部30に表示する(ステップS17)。すなわち、処理制御部21は、例えば、図6(a)に示すように、ディスクタイトル等を表示部30に表示する。このように、ディスク管理テーブル71に記憶されていない

ディスク情報を、クライアント端末1から得ることにより、ディスク再生装置2にてディスク情報を手入力する必要がなくなる。

【0063】次に、図9に示すテーブル更新処理及び、データ送信処理について説明する。なお、テーブル更新処理等は、クライアント端末1とディスク再生装置2との間で、インタフェース18,28を介したリンクが確立した後に、開始される。

【0064】まず、演算処理部11は、ディスク再生装置2からディスク情報の要求が送られるまで処理を待機する(ステップS20)。すなわち、上述のディスク情報表示処理のステップS14にて、TOC情報の送信と共に、ディスク情報の供給を要求されるまで処理を待機する。

【0065】演算処理部11は、ディスク情報の要求を取得すると、要求と共に供給されたTOC情報を取得する(ステップS21)。演算処理部11は、取得したTOC情報をキーにしてディスク情報テーブル51を検索する(ステップS22)。すなわち、演算処理部11は、ディスク情報テーブル51に記憶されたディスク情報を検索する。

【0066】演算処理部11は、ディスク情報が取得できたか否かを判別する(ステップS23)。すなわち、演算処理部11は、取得したTOC情報に対応するディスク情報がディスク情報テーブル51に記憶されているか否かを判別する。

【0067】演算処理部11は、ディスク情報を取得できたと判別した場合、後述するステップS29に処理を進める。一方、ディスク情報を取得できなかったと判別した場合、演算処理部11は、CDデータ管理サイト4と通信接続する(ステップS24)。すなわち、演算処理部11は、通信処理部13を制御し、ネットワーク3を介してCDデータ管理サイト4と通信接続する。

【0068】演算処理部11は、TOC情報をCDデータ管理サイト4に送信し、ディスク情報を要求する(ステップS25)。すなわち、演算処理部11は、ディスク再生装置2から取得したTOC情報をCDデータ管理サイト4に送信すると共に、ディスク情報の送信を依頼する。演算処理部11は、TOC情報を送信後、CDデータ管理サイト4からディスク情報を受信するまで処理を待機する(ステップS26)。

【0069】一方、CDデータ管理サイト4において、クライアント端末1から送信依頼が送られるのを待機していたCDデータサーバ41は、送信依頼の受信を判別すると(ステップS31)、送信依頼と共に送信されたTOC情報を取得する(ステップS32)。すなわち、CDデータサーバ41は、クライアント端末1を介して、ディスク再生装置2から送られたTOC情報を取得する。

【0070】 CDデータサーバ41は、取得したTOC

情報をキーにして、データベース42から対象のディスク情報を取得する(ステップS33)。CDデータサーバ41は、データベース42に記憶されたディスクに関する情報から、TOC情報に対応するディスク情報を取得する。CDデータサーバ41は、取得したディスク情報を取またフライアント端末1に送信する(ステップS34)。

【0071】CDデータサーバ41からクライアント端末1に向けてディスク情報が送られると、演算処理部11は、ディスク情報を受信したことを判別し、通信接続を切断する(ステップS27)。すなわち、演算処理部11は、通信処理部13を制御して、CDデータ管理サイト4との通信接続を切断する。

【0072】演算処理部11は、CDデータ管理サイト 4から受信したディスク情報をディスク情報テーブル5 1に登録する(ステップS28)。すなわち、演算処理 部11は、受信したディスク情報をTOC情報と対応付 けてディスク情報テーブル51に記憶する。

【0073】演算処理部11は、ディスク情報テーブル 51に記憶した対象のディスク情報をディスク再生装置 2に供給する(ステップS29)。すなわち、演算処理 部11は、ディスク再生装置2から要求されたTOC情 報に対応するディスク情報をディスク再生装置2に供給 する。このように、ディスク情報テーブル51に対象の ディスク情報が記憶されていない場合に、ネットワーク 3を介してCDデータ管理サイト4からディスク情報を 取得する。そして、ディスク情報テーブル51に登録し た後に、ディスク再生装置2にディスク情報を供給す る。すなわち、クライアント端末1においても、ディス ク情報を手入力する必要がなくなる。また、ディスク再 生装置2に大量のディスク情報を記憶できない場合で も、所定の記憶容量を有するディスク情報記憶手段にて 記憶して管理できる。この結果、CD等のディスク情報 を容易に管理することができる。

【0074】上記の実施の形態では、CDデータ管理サイト4から取得したディスク情報をディスク情報テーブル51に登録し、そして、ディスク情報テーブル51に記憶したディスク情報をそのままディスク再生装置2に供給したが、ディスク情報の情報量を削減してディスク再生装置2に供給してもよい。

【0075】ディスク再生装置2の記憶部31の記憶容量の制限や、表示部30に表示できる文字数の制限等により、例えば、ディスクタイトルや各トラックタイトルのデータ量が25文字までとなっている場合、演算処理部11は、上述の図9に示すステップS29において、ディスク情報の情報量を削減してディスク再生装置2に供給する。すなわち、演算処理部11は、25文字を超えるディスクタイトル及びトラックタイトルを25文字に変換し、変換後のディスク情報をディスク再生装置2に供給する。この場合、ディスク再生装置2に十分な情

報量のディスク情報を記憶できない場合でも、所定の記 憶容量を有するディスク情報記憶手段にて記憶して管理 できる。

【0076】上記の実施の形態では、所定のCDデータ管理サイト4と通信接続し、対象となるディスク情報を取得したが、接続先のCDデータ管理サイト4にて対象となるディスク情報を取得できなかった場合、他のCDデータ管理サイト4に通信接続し、対象となるディスク情報を取得してもよい。

【0077】例えば、演算処理部11は、接続先として 予め設定されたCDデータ管理サイト4から対象となる ディスク情報を取得できなかった場合、サイトアドレス テーブル52を使用して、接続先のCDデータ管理サイト4を順次切り替えながら、対象となるディスク情報が 取得できるまで繰り返す。この場合、1つのCDデータ 管理サイト4に対象のディスク情報がなくとも、他のC Dデータ管理サイト4からディスク情報を取得すること もできる。このため、ディスク情報を取得できる割合が 向上する。

【0078】上記の実施の形態では、CDデータ管理サイト4からディスクタイトル及びトラックタイトル等からなるディスク情報を取得したが、CDデータ管理サイト4から取得するデータは、任意である。例えば、CDのジャケットやアーティスト等の画像情報を取得してもよい。

【0079】具体的に説明すると、CDデータ管理サイト4のデータベース42は、ディスクタイトル及びトラックタイトルだけでなく、CDのジャケット画像等を含む情報をTOC情報と対応付けて記憶する。そして、CDデータサーバ41は、クライアント端末1からディスク情報の送信依頼を受信すると、上述の図9に示すステップS33において、データベース42からディスク情報だけでなく、ジャケット画像等も取得する。CDデータサーバ41は、取得したディスク情報及びジャケット画像等をクライアント端末1に供給する。

【0080】一方、クライアント端末1の演算処理部11は、上述の図9に示すステップS28において、CDデータ管理サイト4から受信したディスク情報及びジャケット画像等をディスク情報テーブル51に登録する。また、演算処理部11は、ジャケット画像等を画像表示部17に表示する。この場合、クライアント端末1において、ディスク情報に併せてジャケットの画像等を表示することができ、視覚的効果によりCDを容易に認識することができる。

【0081】さらに、クライアント端末1は、CDデータ管理サイト4から受信したジャケットの画像等をディスク再生装置2に供給してもよい。例えば、ディスク再生装置2の表示部30をカラー画像等の表示可能な液晶ディスプレイ等とし、クライアント端末1から送られたジャケットの画像等を表示できるようにしてもよい。ま

た、クライアント端末1は、ジャケットの画像等をディスク再生装置2に供給する際に、情報量を削減してディスク再生装置2に供給してもよい。

【0082】さらに、クライアント端末1は、ディスク 再生装置2が所定のCDを再生する際、再生等の指示を 入力した際、又は、再生等の準備動作の際に、ジャケットの画像等を画像表示部17に表示してもよい。また、 ジャケットの画像等をクライアント端末1が記憶してい ない状態で、ディスク再生装置2が記憶している場合 に、クライアント端末1は、ディスク再生装置2から取 得したジャケットの画像等を画像表示部17に表示して もよい。

【0083】また、上記の実施の形態では、CDを再生するディスク再生装置等について説明したが、再生対象の媒体はCDに限られず、他にMD(ミニディスク)、DVD(デジタルビデオディスク)等を再生するディスク再生装置に適用可能である。更に、スマートメディア(商標)、メモリステック(商標)等の媒体を再生可能な再生装置であってもよい。

【0084】なお、この発明のディスク再生装置は、専用のシステムによらず、通常のコンピュータシステムを用いて実現可能である。例えば、コンピュータに上述のいずれかを実行するためのプログラムを格納した媒体(フロッピー(登録商標)ディスク、CD-ROM等)から当該プログラムをインストールすることにより、上述の処理を実行するディスク再生装置を構成することができる。

【0085】また、コンピュータにプログラムを供給するための手法は、任意である。例えば、通信回線、通信ネットワーク、通信システム等を介して供給してもよい。一例を挙げると、通信ネットワークの掲示板(BBS)に当該プログラムを掲示し、これをネットワークを介して配信する。そして、このプログラムを起動し、OSの制御下で、他のアプリケーションプログラムと同様に実行することにより、上述の処理を実行することができる。

## [0086]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 CD等のディスク情報を容易に管理することができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態に係るオーディオシステム の構成の一例を示すブロック図である。

【図2】クライアント端末の構成の一例を示すブロック 図である。

【図3】ハードディスクに記憶される情報の一例を示す 模式図であって、(a)がディスク情報テーブルであ り、(b)がサイトアドレステーブルである。

【図4】画像表示部に表示される画面の一例を示す模式 図であって、(a)がディスクタイトル編集画面であ り、(b)がディスク再生装置操作画面である。 【図5】ディスク再生装置の構成の一例を示すブロック 図である。

【図6】(a)、(b)、(c)共に、表示部に表示される文字キャラクタの一例を示す模式図である。

【図7】記憶部に記憶されるディスク管理テーブルの一例を示す模式図である。

【図8】本発明の実施の形態に係るディスク情報表示処理を説明するためのフローチャートである。


【図9】本発明の実施の形態に係るテーブル更新処理及び、データ送信処理を説明するためのフローチャートである。

## 【符号の説明】


- 1 クライアント端末
- 2 ディスク再生装置
- 3 ネットワーク
- 4 CDデータ管理サイト
- 11 演算処理部
- 12 ハードディスク
- 13 通信処理部

- 14 指示入力部
- 15 メモリ
- 16 画像処理部
- 17 画像表示部
- 18 インタフェース
- 21 演算処理部
- 22 信号処理回路
- 23 スピンドルサーボ回路
- 24 光ピックアップ
- 25 トラッキングスレッドサーボ回路
- 26 CDテキストデコーダ
- 27 DAC
- 28 インタフェース
- 29 操作部
- 30 表示部
- 31 記憶部
- 32 ディスクチェンジャ
- 41 CDデータサーバ
- 42 データベース


#### 【図1】

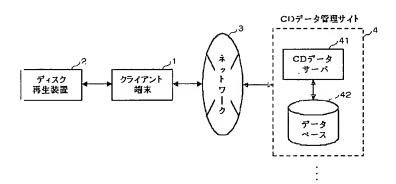

【図2】

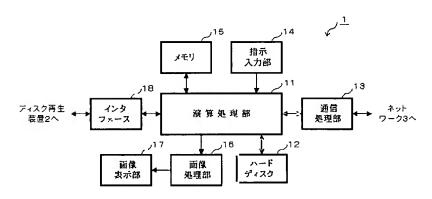

## 【図3】

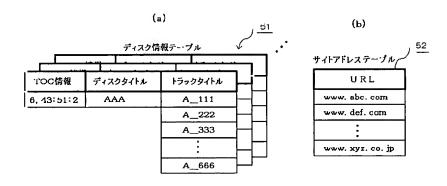

【図4】

### TRACK TITLE

12.7		1
IXI	n	
	図	図6

(42)	
	30 رے
(b)	, 30
in manta based based forest poets press peets 20000 g and manta g as seets 10000	1000 (mm)
1	1 (10-00) MONO 1 (10-00) MONO 1 (10-00) MONO 1 (10-00) MONO 1 (10-00) MONO
THE PART WITH STATE SHEET THAT SAME SEEN SOME SHEET SHEET CAN'T SHEET	HIN SAME
(c)	, 3D
	36 ريے
many times been found poors peed each scope hald times a life hand times	G (5)+00 (3 -00

Audio Controler	, Joly
PGM   Marie   Lieus	
TITLE INFORMATION—  DISC TILE:  [10]JOHN WILLIAMS/FOOL ON THE  TRACK TILE:	(X-17 @)
STATUS INFORMATION  REPEAT MUSIC TYPE	DISC TRACK 1
PLAY MODIT RANBOW I VIOLET I BLUE	12345 67890 SET
GREEN S Y-LLOW	MII M M REPEAL


ディスク再生装置操作画面

62 ر

(P)

TRACK CD Memory's Title FULL Length Title


【図5】

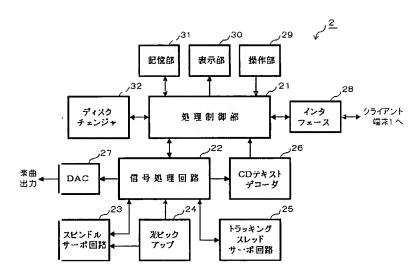

【図7】

ディスク管理テーブル			
ディスク番号	ディスクタイトル	トラックタイトル	
1	KEN/JUST TIME ···	HIGH : LOW : ···	
<b>:</b>			
10	JOHN/FOOL ON	RAINBOW ; VIOLET ;	
:			
300	VAN/BALAN ···	HELLOW ; WORLD ;	

【図8】

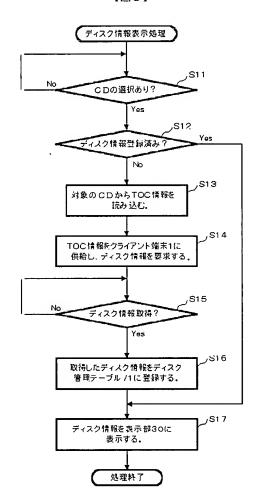

## 【図9】

